# SE5000

## KWH/KW/V/A/Hz/PF/WD
## 多功能集合式電錶

### 特 點 ：

- 業界唯一，首創RS-485各種程式免費下載，歡迎使用
- 採用3排顯示4"高亮度紅色LED顯示螢幕及廣角型開孔尺寸
- 採用數位化RS-485通信功能具有高亮度LED通信指示燈功能
- 全功能測量系統可透過配線方式來選擇單相2線、單相3線、3相3線、3相4線、同時達到現場人員依據不同配線及需求
- 全功能測量顯示依手動切換可看到現場瓦時,瓦特,功率因素,三相電壓,三相電流,需量瓦特等40多種電力量測顯示值,已達到節能計費經濟效率之監控功能
- 電流錶可規劃系統一試測電流值及CT對比值
- PT電壓對比值,可因現場需求自由規劃設定值

## 規 格

| | |
|---|---|
| 輸出訊號 | RS485數位信號MODBUS RTU格式 |
| 儀錶傳輸格式 | N81 N82 E81 O81 |
| 通訊傳輸效率 | 2400 or 4800 or 9600 or 19200 |
| 儀錶RS485串列位址 | 255台 |
| 資料計算時間 | 1/sec. |
| 記憶體 | EEPRON. |
| 工作溫度 | 0~60℃/ Below 80%RH. |
| 配線端子 | 採用接線端子具有拔插配線之功能 |
| 消耗功率 | 4VA |
| 耐壓絕緣能力 | AC 2000V/1min ( Input / Power ) |
| 絕緣阻抗 | More than 100MΩ at 500VDC |
| 隔離方式 | 輸入、輸出、與工作電源達到完全隔離避免干擾 |

## 訂購規格

**SE5000** □

| 系統接線 | 代碼 |
|---|---|
| 1CT | 1 |
| 2CT | 2 |
| 3CT | 3 |

| 貫穿式CT | 代碼 |
|---|---|
| 不選擇 | N |
| 50/5A | 1 |
| 100/5A | 2 |
| 200/5A | 3 |
| Specfiec | S |

| 交流電流輸入 | 代碼 |
|---|---|
| 5A | 1 |
| Specfiec | S |

| 系統接線 | 代碼 |
|---|---|
| 1Ø2W | 12 |
| 1Ø3W | 13 |
| 3Ø3W | 33 |
| 3Ø4W | 34 |

| 交流電壓輸入 | 代碼 |
|---|---|
| 不選擇 | N |
| AC 0 ~120V | 1 |
| AC 0 ~240V | 2 |
| AC 0 ~380V | 3 |
| AC 0 ~600V | 4 |

| 3Ø4W | 代碼 |
|---|---|
| 不選擇 | 1 |
| AC190V/120V | 2 |
| AC380V/220V | 3 |
| AC600V/347V | 4 |
| Specfiec | S |

| 需量瓦特 | 代碼 |
|---|---|
| YES | Y |
| NO | N |

| 警報 | 代碼 |
|---|---|
| 不選擇 | N |
| 1組 | 1 |
| 2組 | 2 |

| 通訊選擇 | 代碼 |
|---|---|
| 不選擇 | N |
| RS485 | C |

| 工作電源 | 代碼 |
|---|---|
| AC90~260V | A |
| DC100~300V | D |



## 廣角型尺寸圖

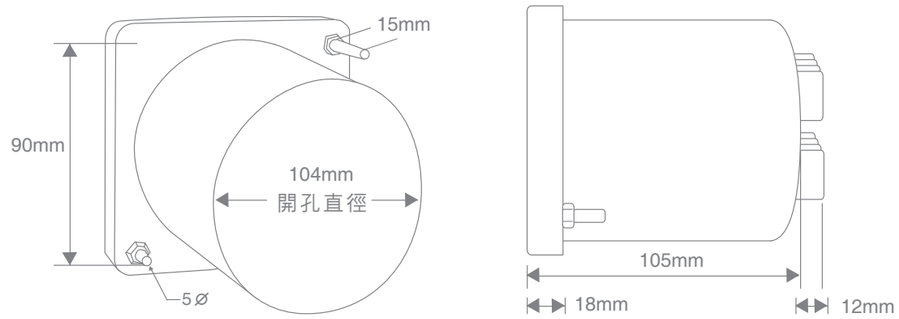


## 接線圖

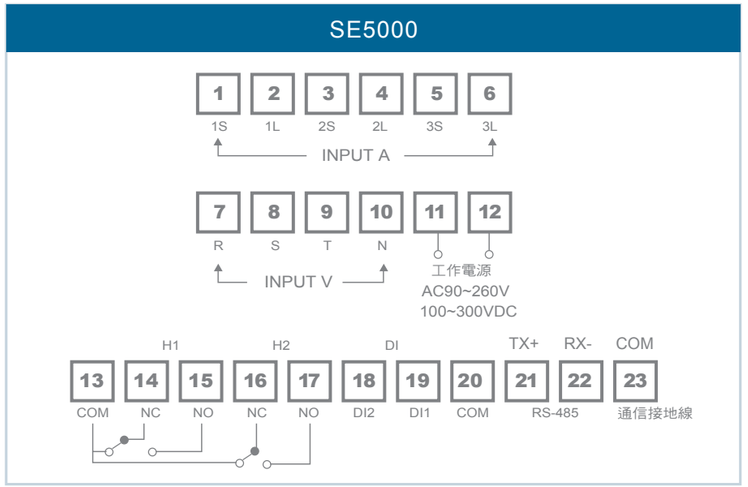


## 配線圖

### Model:1Φ2W




### Model:1Φ3W




### Model:3Φ 3W




### Model:3Φ4W