SE5100

多功能集合式電錶,集合式電錶,數位集合式電錶,三相電壓錶,三相電流錶

特 點 :

- 業界唯一，首創RS-485各種程式免費下載，歡迎使用
- 採用大字體3排顯示0.56"高亮度紅色LED顯示螢幕
- 採用數位化RS-485通信功能具有高亮度LED通信指示燈功能
- 全功能測量系統可透過配線方式來選擇單相2線、單相3線、3相3線、3相4線、同時達到現場人員依據不同配線及需求
- 全功能測量顯示依手動切換可看到現場瓦時,瓦特,功率因素,三相電壓,三相電流,需量瓦特等40多種電力量測顯示值,已達到節能計費經濟效率之監控功能
- 電流錶可規劃系統一試測電流值及CT對比值
- PT電壓對比值,可因現場需求自由規劃設定值

規 格

輸出訊號	RS485數位信號MODBUS RTU格式
儀錶傳輸格式	N81 N82 E81 O81
通訊傳輸效率	2400 or 4800 or 9600 or 19200
儀錶RS485串列位址	1~255台
資料計算時間	1/sec.
記憶體	EEPRON.
工作溫度	0~60℃/ Below 80%RH.
絕緣阻抗	More than 100MΩ at 500VDC
消耗功率	4VA
耐壓絕緣能力	AC 2000V/1min (Input / Power)
外型尺寸	長144mmm X 寬 144mm X 深度120mm
開孔尺寸	長135mm X 寬 135mm

外型尺寸圖

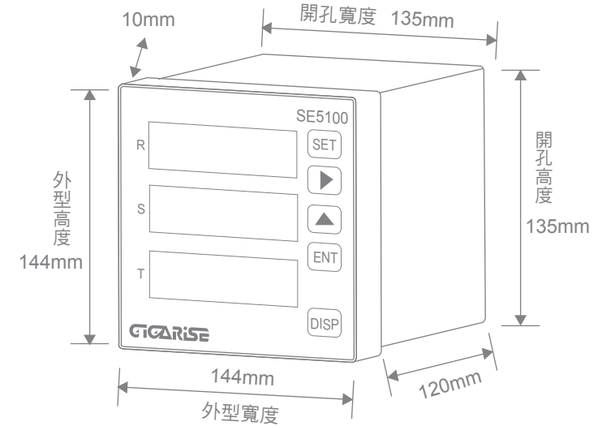

接線圖

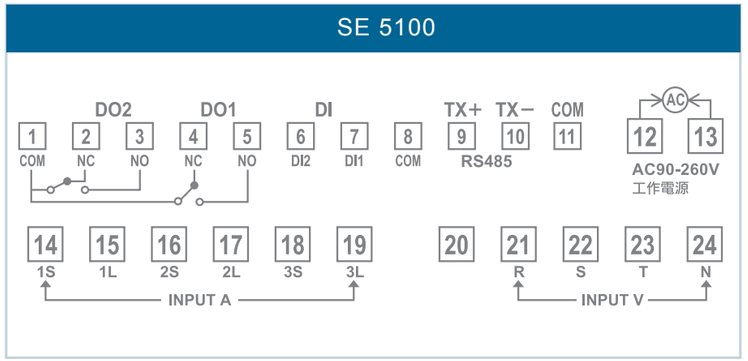

配線圖

Model:1Φ2W



Model:1Φ3W



Model:3Φ 3W



Model:3Φ4W



訂購規格

SE5100 □ □ □ □□ □ □ □ □ □ □ □

系統接線	代碼
1CT	1
2CT	2
3CT	3

貫穿式CT	代碼
不選擇	N
50/5A	1
100/5A	2
200/5A	3
Specfiec	S

交流電流輸入	代碼
5A	1
Specfiec	S

系統接線	代碼
1Ø2W	12
1Ø3W	13
3Ø3W	33
3Ø4W	34

交流電壓輸入	代碼
不選擇	N
AC 0 ~120V	1
AC 0 ~240V	2
AC 0 ~380V	3
AC 0 ~600V	4

3ø4W	代碼
不選擇	1
AC190V/120V	2
AC380V/220V	3
AC600V/347V	4
Specfiec	S

需量瓦特	代碼
YES	Y
NO	N

警報	代碼
不選擇	N
1組	1
2組	2

通訊選擇	代碼
不選擇	N
RS485	C

工作電源	代碼
AC90~260V	A
DC100~300V	D